

پارتیشن های ترانکینگ دار قابل جابجائی مدل P I



مشخصات فنی :

- قابل جابجائی
- مقاوم در مقابل زلزله
- عایق صوت (اختیاری)
- مقاوم در برابر آتش (اختیاری)
- اسکلت از فولاد گالوانیزه
- دارای ترانکینگ عبوری و توزیع
- مسیر ترانکینگ های دارای عایق

کاربردها :

- ساختمان های تجاری و اداری
- مجموعه های آموزشی
- بیمارستان ها و مراکز درمانی
- موزه ها و هتل ها و مراکز توریستی
- مراکز کنترل و فرماندهی صنعتی
- فرودگاه ها و ایستگاه های راه آهن
- پایانه های مسافری و باربری



جابجیزین دیوارها و پارتیشن های سنتی
و لوله های برق



شرکت ملی ساختمان



فرودگاه امام خمینی



مشخصات فنی پارتیشن های تولیدی شرکت ژیتال

پارتیشن های تولیدی این شرکت در صورت نیاز قابلیت عایق شدن در مقابل صوت و حرارت را دارد

و همچنین در بعضی از انواع آنها امکان مقاومت در مقابل حریق را برای مدت ۱ ساعت خواهد

داشت ، ضمناً امکان عبور کابل برق ، تلفن ، کامپیوتر و غیره را نیز داراست .

ارتفاع پارتیشن بنا به سفارش از ۱۲۰۰ تا ۴۰۰۰ میلیمتر خواهد بود .

عرض مدولها : با توجه به شرایط پلان محل . عرض مدول مناسب طراحی خواهد شد .

ولی محدودیت عرض مدول باتوجه به انتخاب پانل های زیر بدین قرار است :

۱- حداکثر عرض مدول با پانل گچی ۱۲۴۰/ میلیمتر .

۲- حداکثر عرض مدول با پانل MDF ۱۸۵۰ میلیمتر .

۳- حداکثر عرض مدول با پانل شیشه ۲۰۰۰/ میلیمتر .

پارتیشن تیپ PI که تشکیل شده از :

A:سازه های فلزی ساخته شده از ورق گالوانیزه با رنگ پودر الکترواستاتیک در نما و عایق

الکتریکی در ترانکینگ ها .

B: پانل : امکان استفاده از پانل گچی ساده . پانل گچی باروکش فلزی ، MDF ، شیشه ،


ورق PVC و پلی کربنات و غیره می باشد و اتصال پانلها بصورت گیره کلیپ می باشد .

C: امکان استفاده از پرده های کرکره در قاب پنجره ها میسر خواهد بود .

D: از نظر ظاهری کلیه قسمت های عبور کابل برجسته می باشد (بصورت قالباق می باشد) .

توضیح اینکه : کلاف درب برای پارتیشن فوق بصورت یکپارچه ساخته شده و پانل درب چوبی .

شیشه ای یا فلزی با انواع مشخصات درخواستی ارائه خواهد شد .

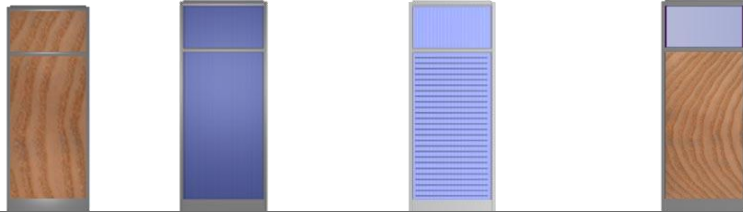


مدل تمام پانل

مدل تمام شیشه

مدل تمام شیشه
با پرده کرکره

مدل پانل دار
کتابچه شیشه

ارتفاع ۲۷۰ تا ۳۵۰ سانتیمتر

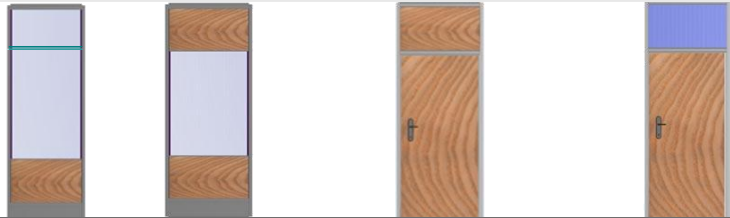

مدل شیشه خور
پائین پانل دار

مدل شیشه خور
وسط شیشه

مدل درب
تمام پانل

مدل درب
کتابچه شیشه خور

ارتفاع ۲۷۰ تا ۳۵۰ سانتیمتر



مدل تمام پانل

مدل تمام شیشه

مدل شیشه خور
پائین پانل خور

مدل درب


ارتفاع ۲۱۰ سانتیمتر




مدل تمام پانل

مدل تمام شیشه


ارتفاع ۱۸۰-۱۵۰-۱۲۰ سانتیمتر



جزئیات اتصال به کف



جزئیات اتصال به دیوار



جزئیات اتصال به سقف

پارتیشن های ترانکینگ دار قابل جابجائی مدل P II



مشخصات فنی :

- قابل جابجائی
- مقاوم در مقابل زلزله
- عایق صوت
- مقاوم در برابر حرارت (اختیاری)
- دارای ترانکینگ عبوری و توزیع

کاربردها :

- ساختمان های تجاری و اداری
- مجموعه های آموزشی
- بیمارستان ها و مراکز درمانی
- موزه ها و هتل ها و مراکز توریستی
- مراکز کنترل و فرماندهی صنعتی
- فرودگاه ها و ایستگاه های راه آهن
- پایانه های مسافری و باربری



جایگزین دیوارها و پارتیشن های سنتی
و لوله های برق



شرکت مبنا نیرو



شرکت آریان بارز



مشخصات فنی پارتیشن های تولیدی شرکت ژیتال

پارتیشن های تولیدی این شرکت در صورت نیاز قابلیت عایق شدن در مقابل صوت و حرارت را دارد

و همچنین در بعضی از انواع آنها امکان مقاومت در مقابل حریق را برای مدت ۱ ساعت خواهد

داشت ، ضمناً امکان عبور کابل برق ، تلفن ، کامپیوتر و غیره را نیز داراست .

ارتفاع پارتیشن بنا به سفارش از ۱۲۰۰ تا ۴۰۰۰ میلیمتر خواهد بود .

عرض مدولها : با توجه به شرایط پلان محل . عرض مدول مناسب طراحی خواهد شد .

ولی محدودیت عرض مدول با توجه به انتخاب پانل های زیر بدین قرار است :

۱- حداکثر عرض مدول با پانل گچی / ۱۲۴۰ میلیمتر .

۲- حداکثر عرض مدول با پانل M D F ۱۸۵۰ میلیمتر .

۳- حداکثر عرض مدول با پانل شیشه / ۲۰۰۰ میلیمتر .

پارتیشن تیپ PII که تشکیل شده از :

A: سازه های فلزی ساخته شده از ورق گالوانیزه با رنگ پودر الکترواستاتیک در نما و عایق

الکتریکی در ترانکینگ ها .

B: پانل : امکان استفاده از پانل گچی یا روکش فلزی ، MDF ، شیشه ، ورق PVC و غیره


می باشد و اتصال پانلها بصورت آویز می باشد .

C: امکان استفاده از قاب پنجره با پرده کرکره مهیا است .


D: از نظر ظاهری کلیه قسمت های عبور کابل فرو رفته است (بصورت چفت می باشد) .

توضیح اینکه : کلاف درب برای پارتیشن فوق بصورت یکپارچه ساخته شده و پانل درب چوبی ،


شیشه ای یا فلزی با انواع مشخصات درخواستی ارائه خواهد شد .

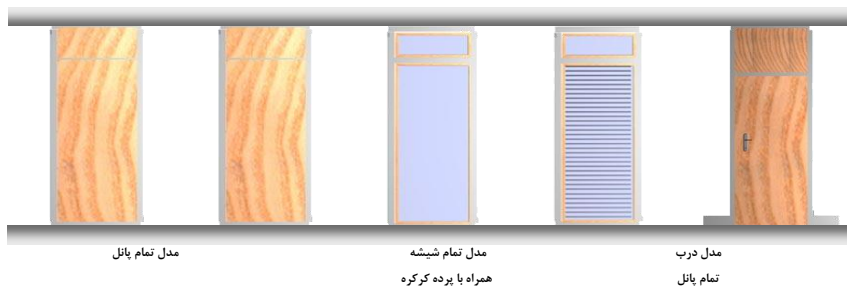

ارتفاع ۲۷۰ تا ۳۵۰ سانتیمتر

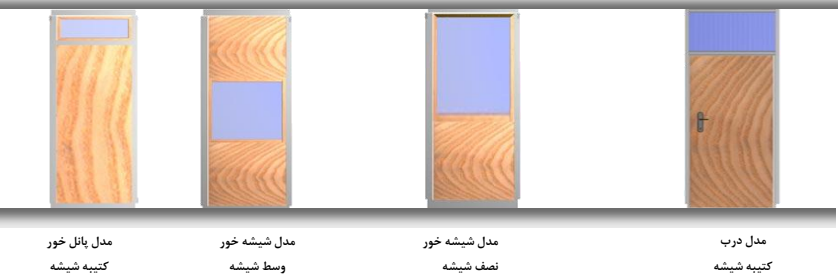


ارتفاع ۲۷۰ تا ۳۵۰ سانتیمتر

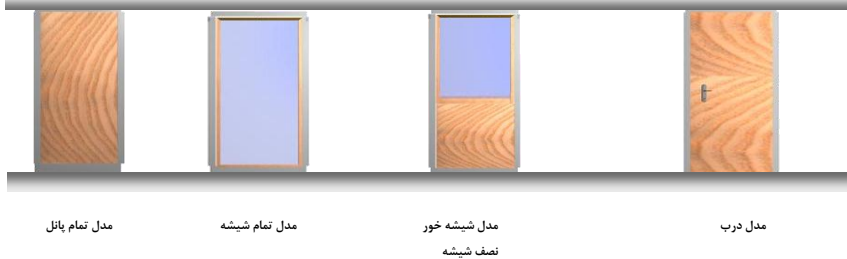


ارتفاع ۲۱۰ سانتیمتر




ارتفاع ۱۸۰-۱۵۰-۱۳۰-۱۱۰ سانتیمتر



جزئیات اتصال به کف



جزئیات اتصال به دیوار



جزئیات اتصال به سقف

پارتیشن های عمیق (پارتیشن کمد)

مدل P III



مشخصات فنی :

- قابل جابجایی
- مقاوم در مقابل زلزله
- عایق صوت
- مقاوم در برابر حرارت




کاربردها :

- پایانه های مسافری و باربری
- مراکز کنترل و فرماندهی صنعتی
- بیمارستان ها و مراکز درمانی
- مجموعه های آموزشی
- ساختمان های تجاری و اداری



جایگزین دیوارها و پارتیشن های سنتی

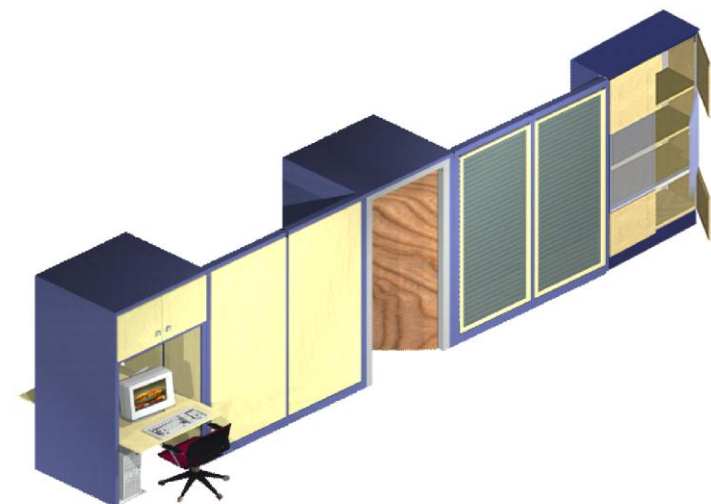

مشخصات فنی پارتیشن های تولیدی شرکت ژیتال



پارتیشن های تولیدی این شرکت در صورت نیاز قابلیت عایق شدن در مقابل صوت و حرارت را دارد

ضمناً امکان عبور کابل برق ، تلفن ، کامپیوتر و غیره را نیز داراست .

ارتفاع پارتیشن بنا به سفارش از ۱۲۰۰ تا ۴۰۰۰ میلیمتر خواهد بود .

عرض مدولها : با توجه به شرایط پلان محل . عرض مدول مناسب طراحی خواهد شد .

ولی محدودیت عرض باتوجه به انتخاب مدول بدین قرار است :

مدول درب ۱۱۰۰ میلیمتر

مدول کمد و قفسه ۹۰۰ میلیمتر

مدول میز ۱۵۰۰ میلیمتر

نیم مدول تنها

مدول درب دار چوبی

مدول درب دار شیشه ای



مدول قفسه و میز اداری

مدول قفسه و میز اداری

دو طرفه

دو طرفه

پارتیشن تیپ PIII که تشکیل شده از :

A: سازه های فلزی ساخته شده از ورق گالوانیزه با رنگ پودر الکترواستاتیک در نما و عایق الکتریکی در ترانکینگ ها .

B: کلیه پانل های قفسه و درب ، کشوها از جنس MDF با روکش لامینه خواهد بود .

کلیه یراق آلات از نوع خوب ایرانی است ولی امکان سفارش نوع مورد نظر مهیا است .



C: امکان ویرتین با پرده کرکره مهیا میباشد .

D: از نظر ظاهری کلیه قسمت های عبور کابل فرو رفته است . (بصورت چفت میباشد) .

تذکر : سفارش هرگونه طرح بر روی پانل ها اعم از رنگ ، پارچه ، ویترا ، سندپلاست و غیره وجود خواهد داشت .

توضیح اینکه : کلاف درب برای پارتیشن فوق بصورت یکپارچه ساخته شده وپانل درب چوبی ،

نکته قابل تأمل اینکه این شرکت توانائی لازم برای طراحی و ساخت هرگونه پارتیشن با مشخصات خاص را داراست .

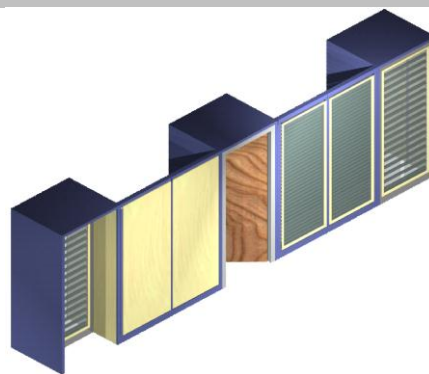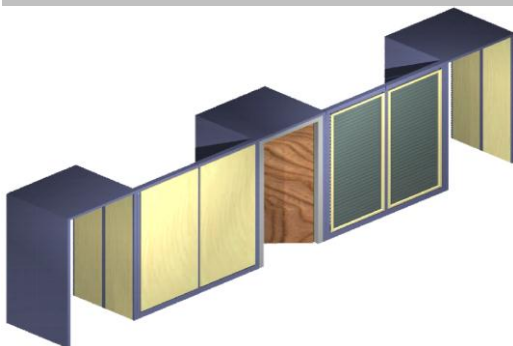

جزئیات اتصال به کف



جزئیات اتصال به سقف